


Upozornění: připojení, spojení a opravu LED hadic může provádět pouze oprávněná osoba!

NÁVOD NA KOMPLETNÍ PŘIHOJENÍ LED HADICE




Komponenty potřebné na kompletní připojení LED hadice: napájecí kabel pro LED hadice, smršťovací trubička, spojka jednostranná a lepidlo.

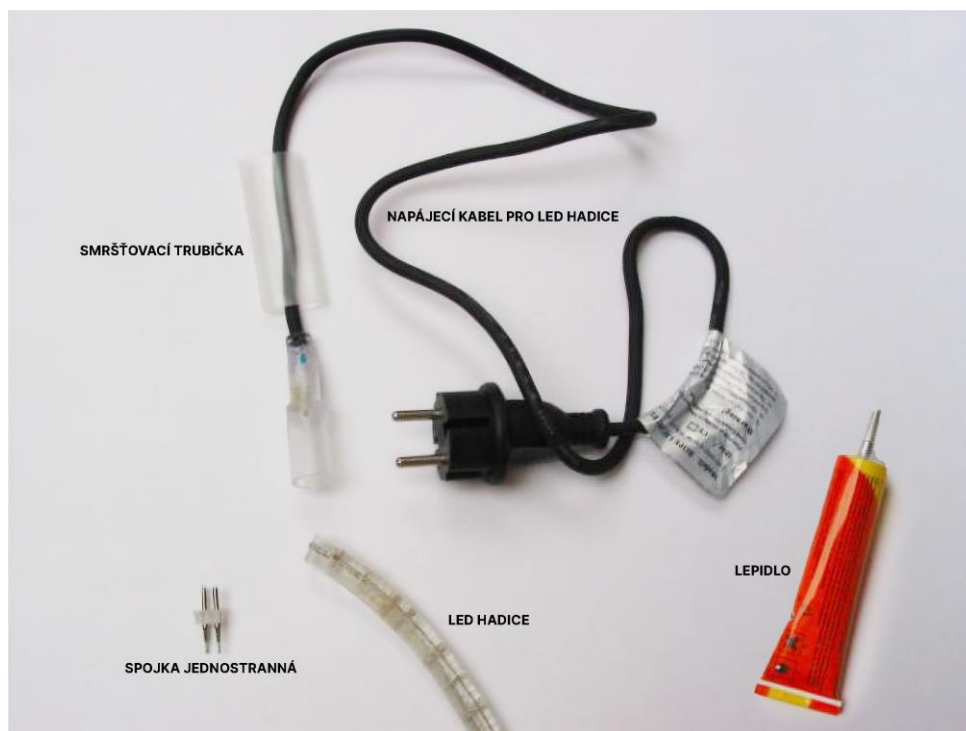

Jednostrannou spojku zasuneme hroty do LED hadice v místě vyústění vodiče.



Dovnitř objímky nanese se lepidlo a spojíme napájecí kabel s LED hadicí. Při spojování dbáme na dodržení správné polarity.

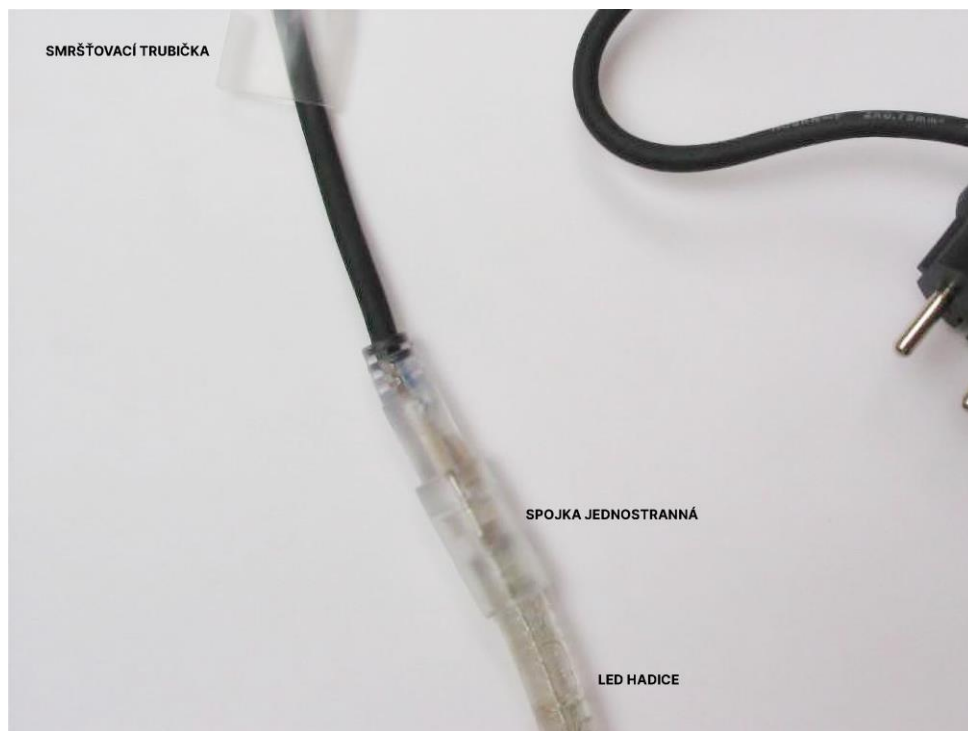


Ukázka správného spojení.




Takto spojený kabel přetáhneme smršťovací trubičkou a trubičku zahřejeme horkovzdušnou pistolí.

NÁVOD NA SPOJENÍ DVOU LED HADIC

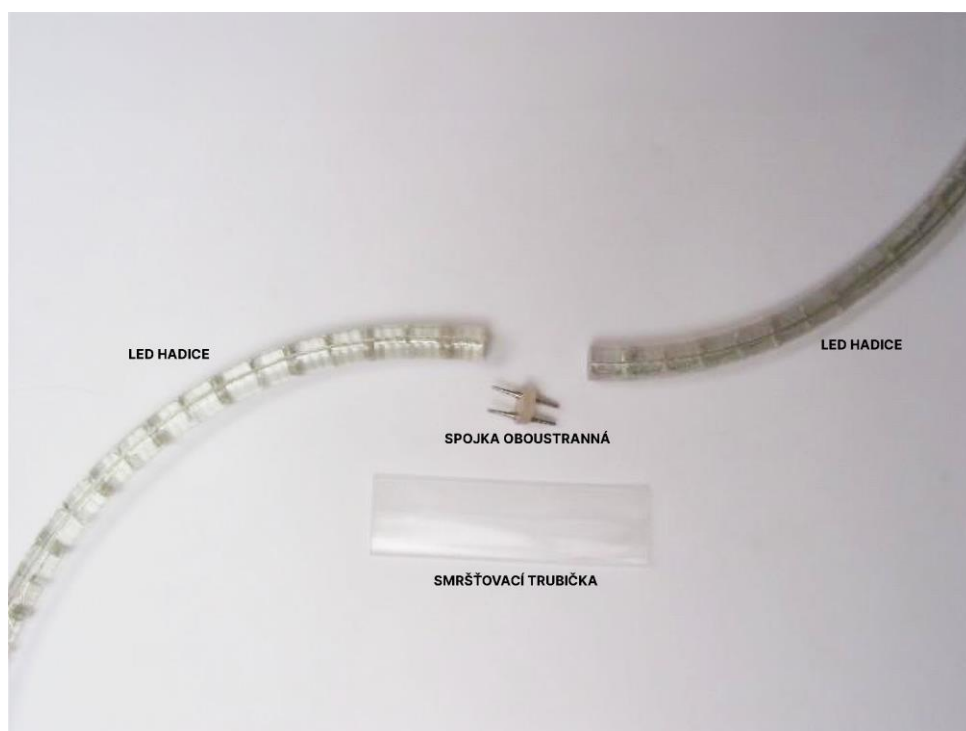

Komponenty potřebné na opravu nebo spojení dvou LED hadic: spojka oboustranná, smršťovací trubička.

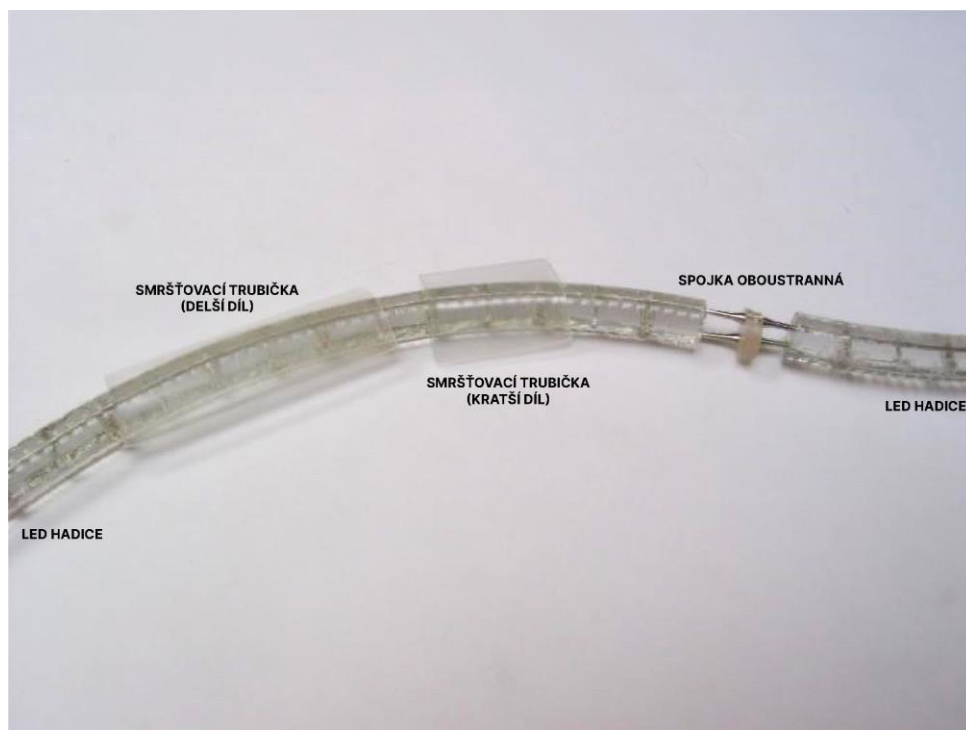

Smršťovací trubičku rozdělíme na dva díly: delší a kratší. Oboustrannou spojku řádně nepíchneme v místě vyústění vodičů. Při spojování dbáme na dodržení správné polarizace.



Přes takto spojený kabel přetáhneme kratší část smršťovací trubičky a zahřejeme horkovzdušnou pistolí. To samé provedeme s druhým delším dílem.