



Návod pro montáž a pokyny pro užívání

Před prvním použitím pečlivě prostudujte níže uvedená upozornění a při provozu je respektujte.

Výrobky nepoužívejte v nerozbaleném stavu. * Při jakékoli manipulaci (montáž, demontáž, výměna světelných zdrojů) nesmí být výrobky připojeny na síť. * Vadné světelné zdroje nahradte ihned světelným zdrojem stejného napětí a příkonu. * Připojovací místa nevystavujte přímému působení vody. * Chraňte před mechanickým poškozením a manipulací dětmi. * Z důvodů oteplení výrobky při provozu nezakrývejte. * Neumisťujte v přímém styku s lehce hořlavými látkami. * Nepoužívejte při zhoršených klimatických podmínkách (bouřka apod.). * Při předpokládaném dlouhém provozu na kovových nosných podkladech dbejte na jejich řádné uzemnění. * Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu neporušenosti a pevnosti izolace a krytů. * Provozujte za občasného dohledu. * Při jakékoli zjištěné závadě výrobek dále neprovozujte. * Skladujte v suchu a teple s ohledem na charakter výrobku. * Výrobky vyžadují šetrné zacházení.


910.105 uchycení výzdoby na převěsy

Na konstrukci výzdoby jsou připevněny svorky. Na lano převěsu připevněte karabinky. Výšku zavěšení výzdoby nad terénem nastavte lankem mezi karabinkou a svorkou na výzdobě.

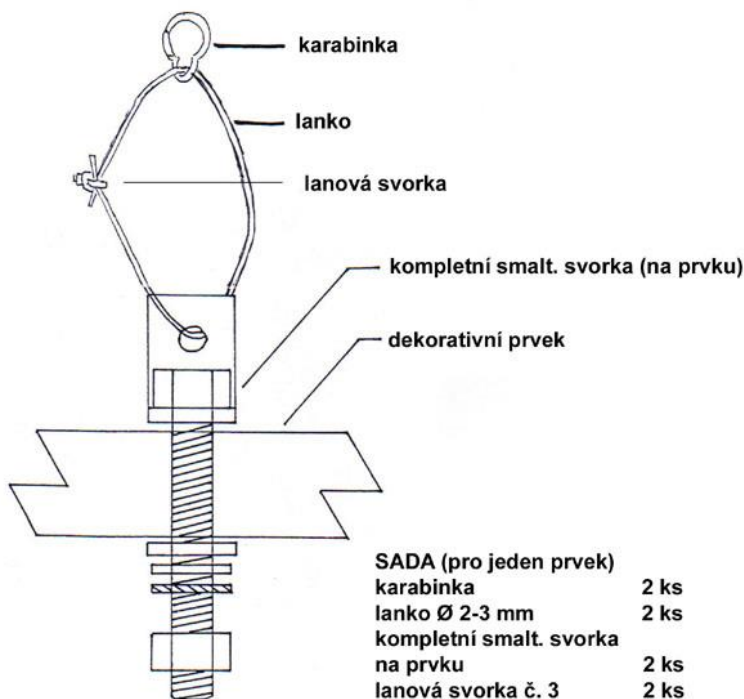

910.106 - převěsy

Naši výzdobu můžete zavěsit také na samostatné převěsy. Doporučujeme Vám k tomu naši soupravu 910.106. Na 1 převěs použijte 4 kotvy M12 s okem, 4 kotevní pouzdra IG M12 (viz. *montáž kotevního pouzdra*), 2 lanové napínáky, 4 lanové svorky, převěsové lano (*kód 910.107*). Naše převěsy mají 0,5 m nad nosnou kotvou záložní kotvu, která při případné poruše nosné kotvy zabrání pádu výzdoby na zem. Pro převěsy dlouhé max. 25 m, zatížené max. 20 kg Vám doporučujeme ocelové pozinkované nosné lano o průměru 6 mm. Nosné lano připevněte k napínákům a k záložním kotvám. Převěs zatížený max. 20 kg prověste alespoň o 1/25 jeho délky (převěs dlouhý 12,5 m: prověsit o 0,5 m). Výzdobu připevněte k převěsu (viz *910.105 uchycení výzdoby na převěsy*). Po demontáži výzdoby zakryjte kotevní pouzdra šrouby jejichž hlavu můžete natřít barvou fasády.

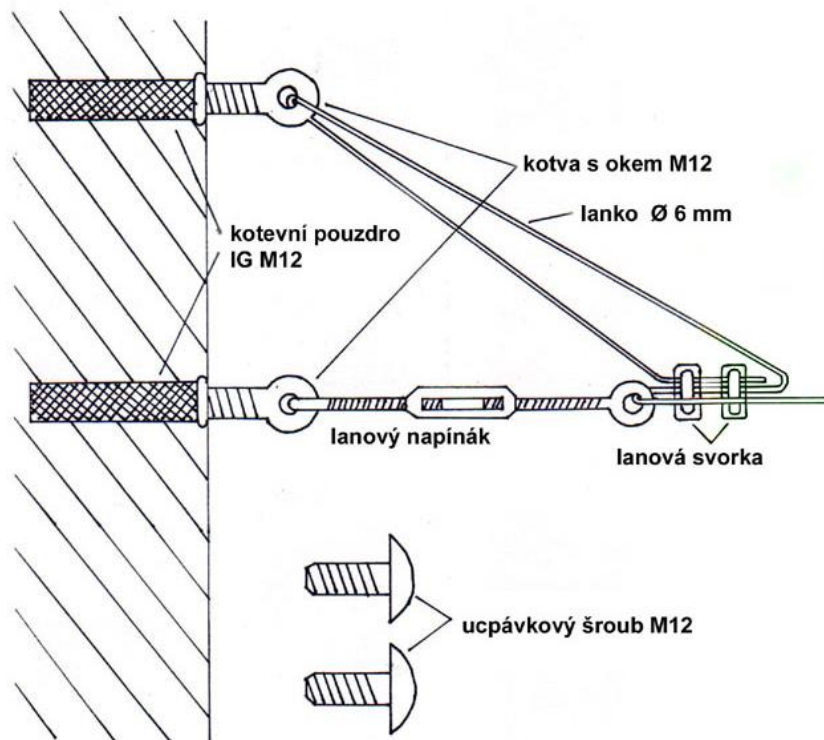**SOUPRAVA: (pro jeden převěs)**

kotevní pouzdro IG M12	4 ks	napínák lanový	2 ks
ucpávkový šroub M12	4 ks	lanová svorka	4 ks
kotva s okem M12	4 ks		
kartuš HILTI (pro 2 převěsy)	1 ks		
převěsové lano Ø 6 mm (délka převěsu + 4 m)			

Montáž kotevního pouzdra

Otvory pro kotevní pouzdra nevrtejte do zdiva u nároží, blízko otvorů, výklenků a jiných nepravidelností zdiva (ne blíž než 25 cm v cihlovém zdivu a ne blíž než 15 cm v betonu). Otvory nevrtejte do zdiva tenčího než 30 cm, ne do zdiva se stejnosměrnými trhlinami. Jen výjimečně můžete se souhlasem statika kotevní pouzdro umístit do trojúhelníkového štítu budovy. Otvory umístěte svisle pod sebou do pilířů mezi okny, ne do nadpraží a parapetů. Vrtejte příklepovou vrtačkou, nízkými otáčkami, vrtákem o průměru 18 mm. Pro kotevní pouzdra IG M8 (910.104 a 910.103) použijte vrták o průměru 13 mm. Při vrtání má být odpor v celé hloubce vrtu stejný. Je-li odpor při vrtání v celé hloubce vrtu stejný, ale nízký (omítka, vysprávky), vrtejte hlouběji, aby otvor v pevném materiálu byl hluboký alespoň 8 cm. Otvor pro kotevní pouzdro po vyvrtání důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem. Injektážní pistolí Hilti Hit vtlačte do otvoru spojovací hmotu. Spojovací hmota potřebuje vlastní teplotu 20°C, ohřejte ji např. v teplé vodě. Kotevní pouzdro vtlačte mírným otáčením do otvoru a nechte spojovací hmotu ztuhnout. Délka doby pro vtlačení pouzdra a pro ztuhnutí spojovací hmoty závisí na okolní teplotě. Při -5°C pouzdro vtlačte nejpozději za 45 minut, spojovací hmota ztuhne za 6 hodin, při 0°C nejpozději za 25 minut / 3 hodiny, při +5°C nejpozději za 12 minut / 1,5 hodiny, při +20°C nejpozději za 4 minuty / 45 minut, při +30°C nejpozději za 3 minuty / 25 minut, při +40°C nejpozději za 2 minuty / 15 minut. Do kotevního pouzdra zašroubujte kotvu nebo šroub.

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si naši výzdobu zakoupili a těšíme se na další spolupráci s Vámi.